



SINGLE-PLUS SCHLEIFENDETEKTOR LINEAR MIT PLASTIK OPTICAL



HAUPTEIGENSCHAFTEN:

- Erkennung durch Verschiebung der Fiber
- Erkennung oder Sabotage der Fiber
- Vollständig eliminiert die falsche Alarme
- Unmöglich Bypass ein optische Signal
- Einfach und schnell zu installieren
- In Kaskade weitergeleitet de Alarm für alle.

Maximale Distanz

Signal Typ
Fiber Typ
Empfindlichkeitsstufe
Alarm-Ausgang
Nachricht auf dem Display
Speicherung von Ereignissen
Spannung
Verbrauch
Schutzart
Schutz vor Eröffnung
Temperaturbereich

300m pro Team Ring oder Kaskaden
Konfiguration
Optische codierte
Plastik Optical Fiber
Programmierbare 4 Stufen
Potentialfreier Kontakt (max. 1A/240Vac)
Alarm und Stromversorgung
2GB SD Karte für Aufnahmen vor


9-18 Vdc
10W max.
IP55
Mechanische Tamper
-40 a +85 °C

Applikationsbeispiele



KUPFERDRAHT DIEBSTAHLSCHUTZ

auf Kanaldeckel oder Kupferkabel zu bewegen entdeckt man die Handhabung

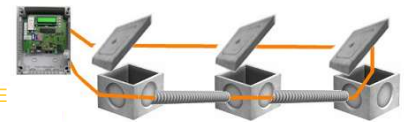

PERIMETERSCHUTZ VON SOLARMODULE
jede Module Perimeter bewegen erkennt



SOLARMODULE SCHUTZ EINSTELLUNGEN CASCADE

jede Module bewegen erkennt

Alarm out



UV



DIELEKTRIKUM



FEUCHTIGKEI



HOHE FLEXIBILITÄT



GERINGE RAUCHENTWICKLUNG



3 JAHRE GARANTIE